

La pista di volo è dotata di Shoulder, fasce antipolvere, di larghezza 7,50m, su entrambi i lati, e di Strip con larghezza di 150m, dall'asse pista, per tutta la lunghezza. La strip si estende oltre il fine pista per una distanza di 60m. (tav.22)

All'interno della strip è prevista una "CGA" (area livellata priva di ostacoli) per una distanza simmetrica, rispetto all'asse pista, di 105m.

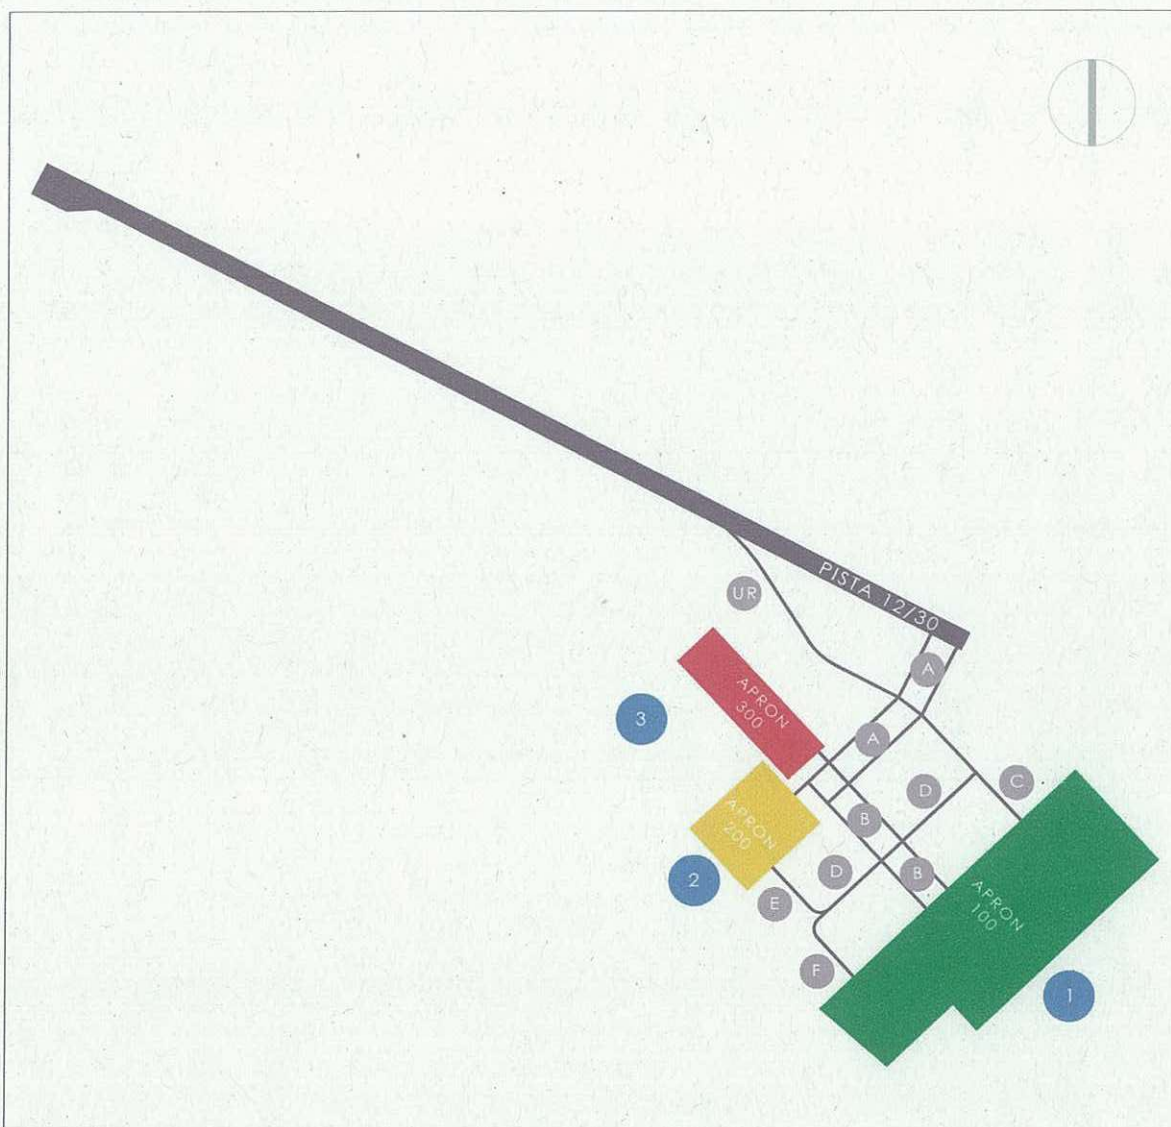


Fig. 10: AEROPORTO DI FIRENZE – Schema Pista e Piazzali - Stato di Progetto

La pista di volo, in testata 12, è dotata di Turn Pads (o Back-Track) cod.D/E, in quanto il fine pista 30 non è servito da pista di rullaggio o da bretella. La pavimentazione della Back-Track sarà del tutto analoga a quella della pista di volo, così come per quanto concerne le fasce antipolvere.

La RESA (area di sicurezza di fine pista) è presente su entrambe le estremità della Strip, in posizione simmetrica rispetto all'asse della pista con larghezza pari a quella della CGA, 210m totali e lunghezza